


# LOŽISKA SÉRIE SA 200 S DOMAZÁVÁNÍM

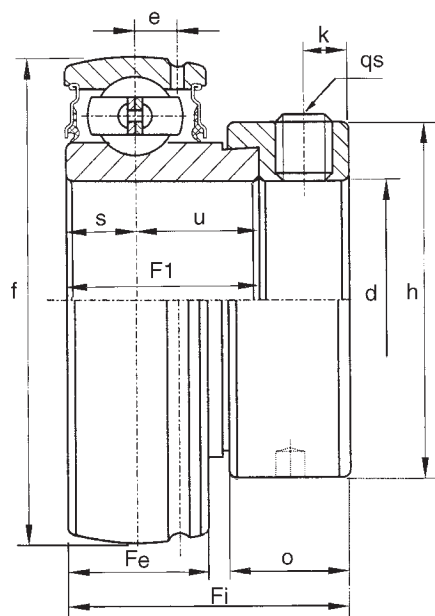

SA	Hřídél / otvor d mm	Rozměry v mm											Dynamická únosnost N	Statická únosnost N	Hmotnost (kg)
		Fe	f	F1	s	u	Fi	h	o	k	e	qs			
201	12	12	40	19,1	6,0	13,1	28,6	28,6	13,5	5,0	3,6	M6x1,0	9600	4800	0,13
202	15	12	40	19,1	6,0	13,1	28,6	28,6	13,5	5,0	3,6	M6x1,0	9600	4800	0,13
203	17	12	40	19,1	6,0	13,1	28,6	28,6	13,5	5,0	3,6	M6x1,0	9600	4800	0,13
204	20	14	47	21,5	7,0	14,5	31,0	33,3	13,5	5,0	3,9	M6x1,0	10000	6300	0,15
205	25	15	52	21,5	7,5	14	31,0	38,1	13,5	5,0	3,9	M6x1,0	11000	7100	0,22
206	30	16	62	23,8	8,0	15,8	35,7	44,5	15,9	6,0	5	M8x1,0	15200	10200	0,30
207	35	17	72	25,4	8,5	16,9	38,9	55,6	17,5	6,5	5,5	M8x1,0	20100	13900	0,50
208	40	18	80	30,2	9,0	21,2	43,7	60,3	18,3	6,5	6,0	M8x1,0	25600	18100	0,67
209	45	19	85	30,2	9,5	20,7	43,7	63,5	18,3	6,5	6,3	M8x1,0	33000	21000	0,73
210	50	20	90	30,2	10,0	20,2	43,7	69,9	18,3	6,5	6,5	M8x1,0	35000	23000	0,83